


Configurar Droidstar (Android) – Existe também para windows e Linux, mas chama-se dudestar

Vamos começar pelos settings

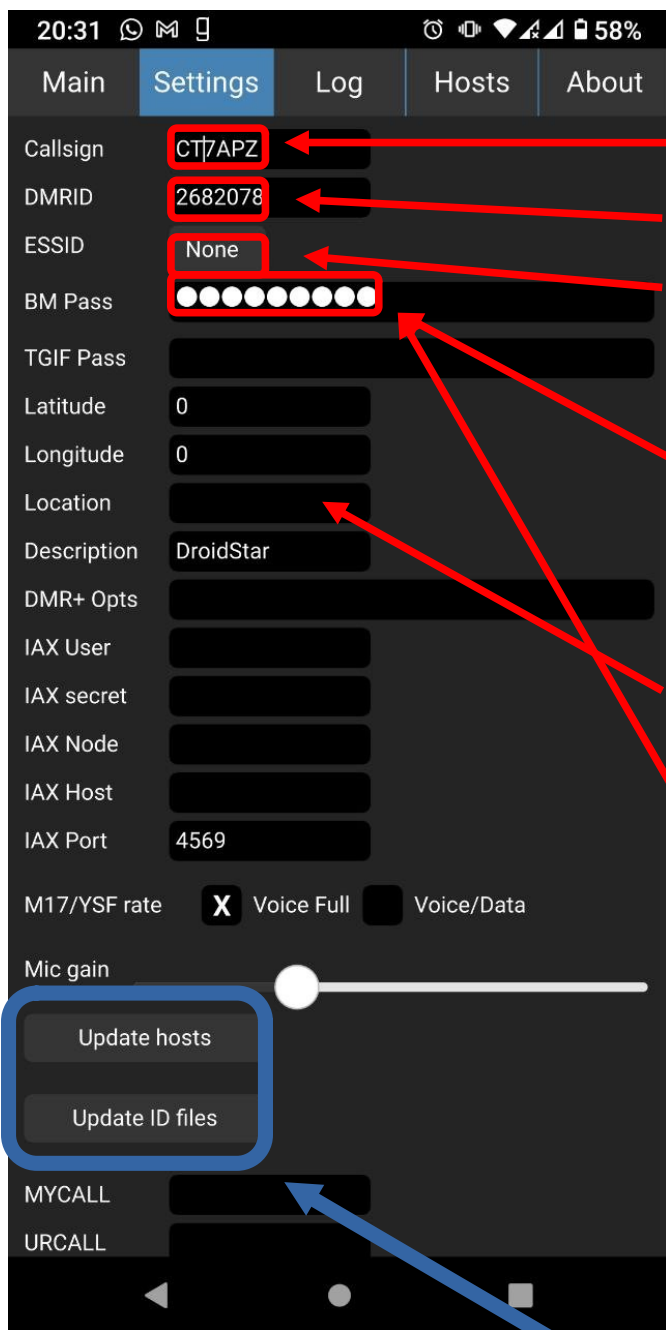

Callsign – Indicativo de amador


DMRID – O ID digitar criado (268xxxx)

ESSID (é um número que vai aparecer após o id para ter vários dispositivos – Não deve ser repetido)


BM Pass: Password colocada no hotspot security do brandmeister (se foi a que criei é a mesma que forneci para acesso ao brandmeister)

Preencher a localização habitual

(se der erro deve ser esta password errada)

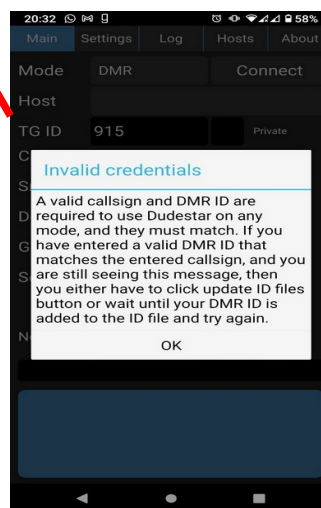

Não necessita de mais configurações (eventualmente fazer update de hosts e id files)

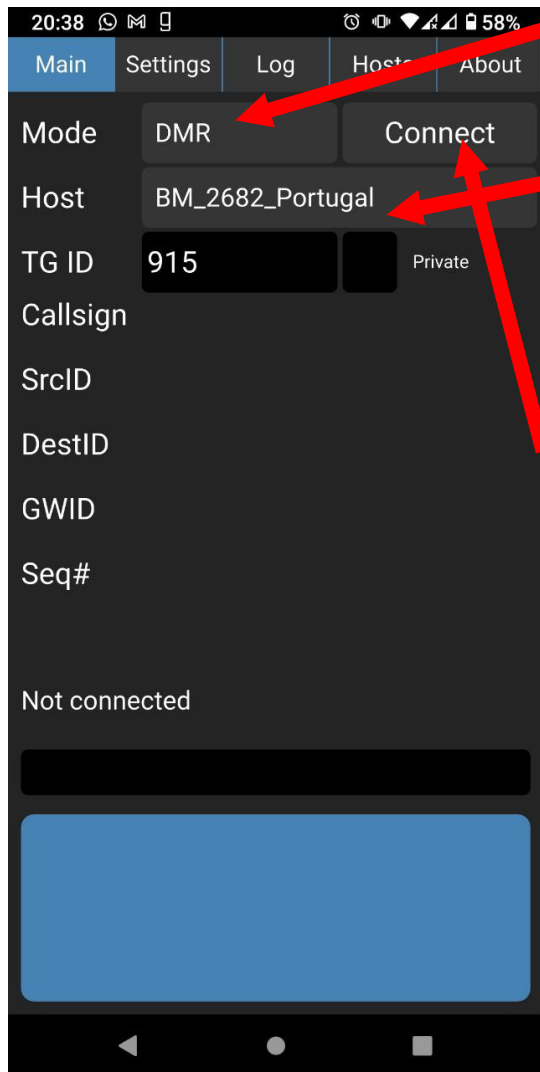

No menu main, colocar o modo DMR (se for operar DMR);

Host (BM_2682_Portugal) funciona com qualquer host, mas não faz sentido pelo aumento de latências de rede.

Primir connect

Escolha do Talk Group (TG)

91 – Grupo mundial (NET ao sábado 16 UTC) - inglês

915 – Mundial Lingua Portuguesa (Net à quarta conforme o plano NETCT 22h de Lisboa)

268 – Nacional (A maioria dos repetidores tem este grupo estático em s1 -bom para chamada)

268912 - Link DSTAR - (Net à quarta conforme o plano NETCT 22h de Lisboa)

2682913 – Link Fusion - (Net à quarta conforme o plano NETCT 22h de Lisboa)


268914 – Link echolink

268911 – Hotspot (um dos grupos mais usados para QSO longo)

Mais TG ver: <https://dmr-portugal.org/>


Pode confirmar no dashboad DMR em: <https://dmr-portugal.org/bm268/bm2682/>

Após a atualização da aplicação para a versão 1.0 é necessário instalar um software vocoder. O erro que aparece é:

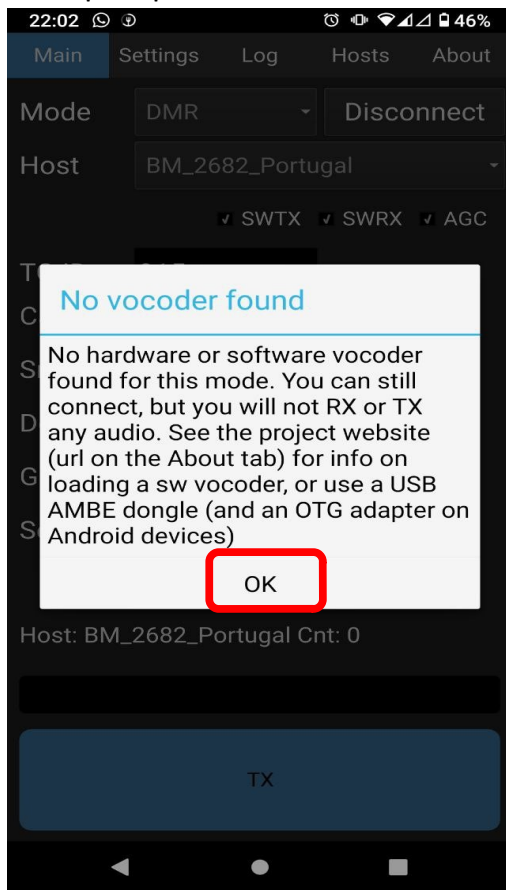

Clique ok (circundado a vermelho);
Se não se recordar qual o seu tipo de arquitetura altere para o menu about

No caso a arquitetura é arm64

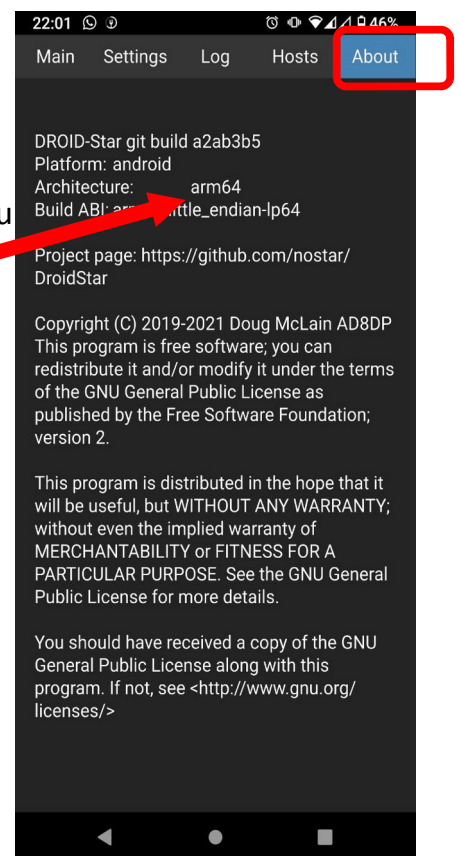

Para arquiteturas arm copiar o link:

http://pizzanbeer.net/plugins/vocoder_plugin.android.arm

Para arquiteturas arm64 copiar o link:

http://pizzanbeer.net/plugins/vocoder_plugin.android.arm64

Para Linux:

http://pizzanbeer.net/plugins/vocoder_plugin.linux.arm

http://pizzanbeer.net/plugins/vocoder_plugin.linux.x86_64

Para MacOS:

http://pizzanbeer.net/plugins/vocoder_plugin.darwin.x86_64

Para windows:

http://pizzanbeer.net/plugins/vocoder_plugin.winnt.x86_64

Todos os links em:

<http://pizzanbeer.net/plugins/>


Index of /plugins/

Name	Last Modified	Size
Parent Directory		
vocoder_plugin.android.arm	2021-11-05 00:23	348k
vocoder_plugin.android.arm64	2021-11-05 00:23	372k
vocoder_plugin.darwin.x86_64	2021-11-05 00:23	236k
vocoder_plugin.linux.arm	2021-11-16 05:56	248k
vocoder_plugin.linux.x86_64	2021-11-05 00:23	260k
vocoder_plugin.winnt.x86_64	2021-11-16 05:53	764k

Proudly Served by LiteSpeed Web Server at pizzanbeer.net Port 80

Altere para o menu Settings

Vá até ao final e encontre Vocoder URL

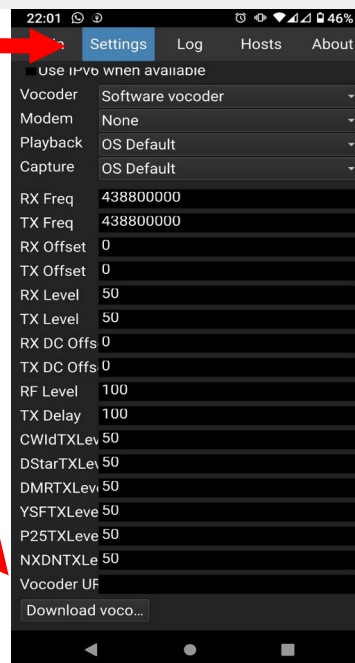


Copie o link acima de acordo com o seu dispositivo

Cole no vocoder URL





Clique no botão de download

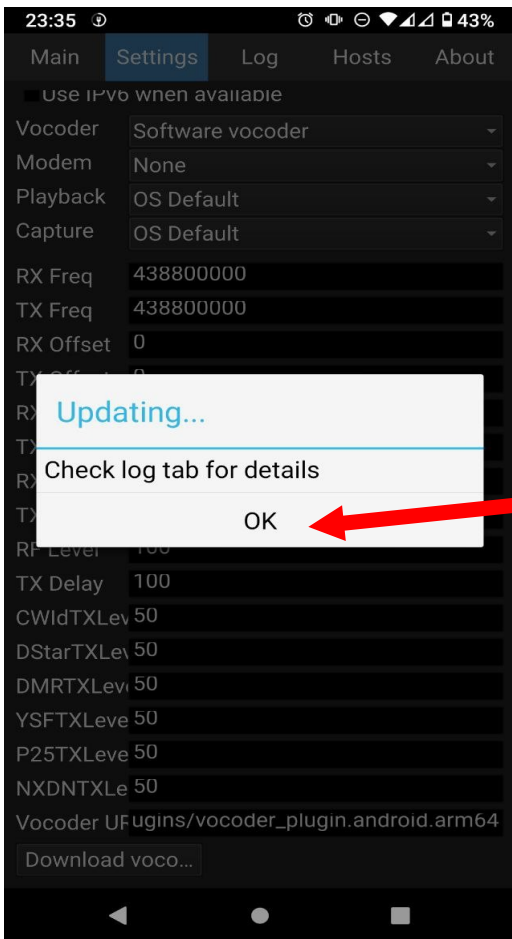

O popup updating vai aparecer. Prima OK

Se quiser confirmar poderá aceder ao menu log e confirmar que o download foi efetuado com sucesso.

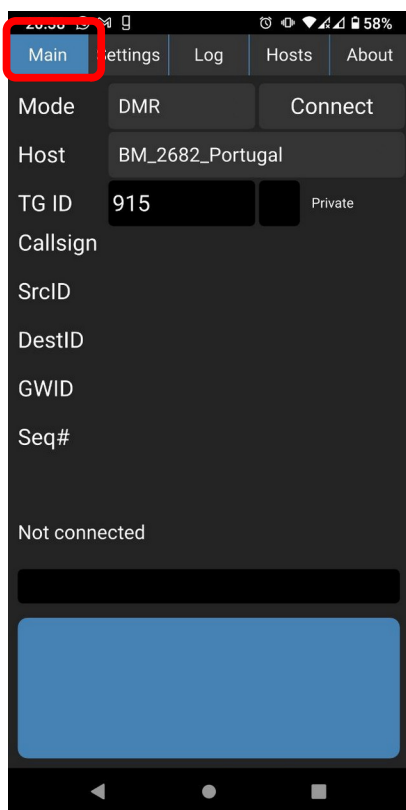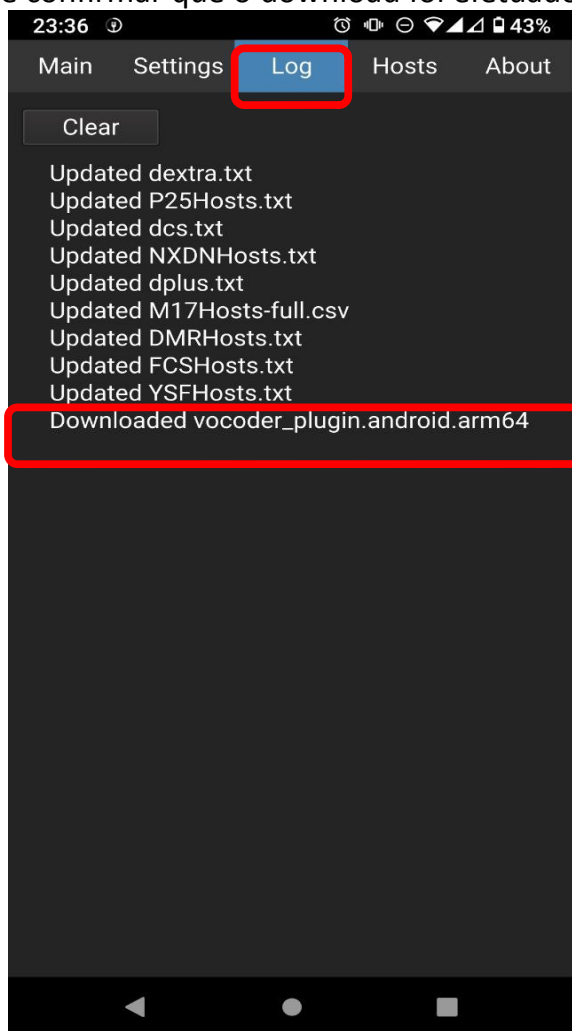


Regresse ao menu Main e proceda como descrito anteriormente.

Deve sempre verificar a qualidade do áudio no rádio ou no VU Meter no hose do DMR Portugal <https://dmr-portugal.org/hose/>

91 (WW) 915 (netCT) 268 (Portugal) 2681 (Norte) 2682 (Centro) 2683 (Capital) 2684 (Alentejo) 9075 (Jota Joti)

268912 (DSTAR/DMR/YSF) 268913 (C4FM/Fusion) 268911 (Hotspot 1) 268914 (DMR<->CSSLART)

```
Call ended
New call / source: 2682078 destination: 915
Talker: CT7APZ Braulio
Call ended
New call / source: 2683007 destination: 915
Talker: CT1JIB Jorge QAP 268303
Call ended
New call / source: 2682078 destination: 915
Talker: CT7APZ Braulio
```



Se aparecer como abaixo deve diminuir o ganho do micro

91 (WW) 915 (netCT) 268 (Portugal) 2681 (Norte) 2682 (Centro) 2683 (Capital) 2684 (Alentejo) 9075 (Jota Joti)

268912 (DSTAR/DMR/YSF) 268913 (C4FM/Fusion) 268911 (Hotspot 1) 268914 (DMR<->CSSLART)

```
Call ended
New call / source: 2682078 destination: 915
Talker: CT7APZ Braulio
Call ended
New call / source: 2683007 destination: 915
Talker: CT1JIB Jorge QAP 268303
Call ended
New call / source: 2683007 destination: 915
Talker: CT1JIB Jorge QAP 268303
```

